



# Catálogo de productos

**Mobil**™



**Con más de 100 años de historia, Mobil™** ofrece una amplia oferta de lubricantes, grasas y refrigerantes de la más avanzada tecnología para distintos tipos de equipos, **que cumplen y/o exceden las especificaciones técnicas de los principales fabricantes de equipos (OEM's) alrededor del mundo.**

**Mobil™**



**Mobil™** ha desarrollado una **amplia gama de lubricantes** para cubrir las necesidades de los **distintos motores de vehículos de pasajeros**, desde productos convencionales hasta **la más avanzada tecnología sintética**.

Contamos con una **oferta del más alto rendimiento** a través de nuestra marca líder **Mobil 1™** y la marca premium **Mobil Super™**, respaldadas por años de **ciencia y tecnología**.

**Descubre la evolución, donde la tecnología y el diseño se unen.**

**Mobil 1™**   **Mobil Super™**



**Mobil 1™** **Mobil Super™**

Mobil 1™ ESP 5W-30



Mobil 1™ FS X2 5W-50



**Mobil 1**™

# Mobil 1™

Mobil 1™

La línea de Lubricantes Mobil 1™ de tecnología sintética avanzada está hecha para maximizar el intervalo entre cambios de aceite.



|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Nombre                   | Mobil 1™ ESP 5W-30  | Mobil 1™ FS X2 5W-50                       |
| Tecnología               | 100% Sintética Avanzada   | 100% Sintética Avanzada                    |
| Aplicación               | Motores a gasolina y diésel   | Motores a gasolina y diésel                |
| Especificación           | API SP, API SN PLUS,<br>API SJ, ACEA C3   | API SP, API SN PLUS, API SN,<br>ACEA A3/B4 |
| Aprobación de Fabricante | MB-Approval 229.52 / 229.51 / 229.31,<br>VW 507.00 / 504.00, Porsche C30, BMW Longlife 04 | MB-Approval 229.3                          |
| Presentación             | 1 LT, 4 LT, 19 LT, 208 LT   | 1 LT, 4 LT, 208 LT                         |

## Mobil 1™ ESP 5W-30

Lubricante sintético avanzado para **vehículos a gasolina y diésel**.



### Presentaciones




1 Lt



4 Lt



19 Lt



208 Lt

### Descripción del producto:

Mobil 1™ ESP 5W-30 ha sido fabricado a partir de una mezcla de avanzadas bases sintéticas de alto desempeño y fortificado con un sistema de aditivos cuidadosamente equilibrados.

Diseñado para proporcionar poder de limpieza, protección contra el desgaste y un desempeño excepcional. Además, este avanzado aceite ayuda a prolongar la vida útil y mantener la eficiencia de los sistemas de emisiones en automóviles con motores tanto a gasolina como diésel.

### Aplicaciones:

Recomendado para automóviles de pasajeros, SUV y furgonetas ligeras ya sean a gasolina, diésel o híbridos y de origen americano, europeo o asiático.

### Cumple o excede los requisitos de:


API SP, API SN PLUS, API SJ, ACEA C3

### Aprobación de Fabricante:


MB-Approval 229.52 / 229.51 / 229.31, Porsche C30, BMW Longlife 04, VW 507.00 / 504.00



Mejor economía  
de combustible.



Limpieza de  
convertidores catalíticos  
y de filtros de partículas diésel.



Aumenta intervalos  
entre cambios de aceite.



Larga y limpia  
vida útil del motor.



Excelente rendimiento  
a altas y bajas  
temperaturas.

Mobil Super™ 3000  
XE4 5W-30



Mobil Super™ 3000  
X4 5W-40



**Mobil Super™**

# Mobil Super™ 3000

La línea de Lubricantes Mobil Super™ 3000 de tecnología  
**100% sintética brinda una máxima protección para el motor.**



|                             |  |   |
|-----------------------------|--|---|
| Nombre                      | Mobil Super™ 3000 XE4 5W-30  | Mobil Super™ 3000 X4 5W-40  |
| Tecnología                  | 100% Sintética   | 100% Sintética  |
| Aplicación                  | Motores a gasolina y diésel  | Motores a gasolina y diésel   |
| Especificación              | API SP, API SN PLUS, ACEA C3,<br>ILSAC GF-6A                             | API SP, API SN PLUS, API SN, ACEA<br>A3/B3 y A3/B4  |
| Aprobación de<br>Fabricante | MB-Approval 229.52 / 229.51,<br>BMW Longlife 04, Renault RN0710 / RN0700 | MB-Approval 229.5 / 229.3, BMW Longlife 01, Renault RN0710 / RN0700,<br>Porsche A40, VW 505.00 / 502.00, PSA B71 2296 |
| Presentación                | 1 LT, 4 LT, 208 LT   | 1 LT, 4 LT, 208 LT  |



Moléculas antidesgaste que otorgan protección  
**superior al motor a altas temperaturas.**

# Mobil Super™ 3000 XE4 5W-30

Lubricante semi sintético avanzado para **vehículos a gasolina y diésel**.



## Presentaciones



1 Lt



4 Lt



19 Lt

## Descripción del producto:

Mobil Super™ 3000 XE4 5W-30 es un lubricante 100% sintético de alto rendimiento, para motores con bajo contenido de cenizas sulfatadas.

Diseñado para ayudar a prolongar la vida útil del motor y mantener la eficacia de los sistemas de reducción de las emisiones de gases de escape en automóviles de pasajeros, vehículos comerciales ligeros y furgonetas con motores a gasolina y diésel.

### Aplicaciones:


Recomendado para automóviles de pasajeros y vehículos comerciales ligeros o furgonetas a gasolina y diésel.

### Cumple o excede los requisitos de:


API SP, API SN PLUS, ACEA C3, ILSAC GF-6A

### Aprobación de Fabricante:


MB-Approval 229.52 / 229.51, BMW Longlife 04, Renault RN0710 / RN0700




Operación prolongada a altas temperaturas sin espesamiento oxidativo o degradación de aceite.



Excelente fluido a bajas temperaturas permite arranque fácil en invierno y rápida circulación de aceite alrededor del motor.



Protección del motor a largo plazo contra el desgaste y acumulación de lodos y depósitos.



Apto para automóviles de pasajeros y vehículos comerciales ligeros a gasolina y diésel.

Mobil 1 Super™ 2000  
Fórmula P X1 10W-40



**Mobil Super**  
TM

# Mobil Super™ 2000

La línea de Lubricantes Mobil Super™ 2000 de tecnología **semi sintética ofrece una excelente protección contra el desgaste.**



|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nombre                   | Mobil Super™ 2000 Fórmula P X1 10W-40   |
| Tecnología               | Semi Sintética                          |
| Aplicación               | Motores a gasolina y diésel             |
| Especificación           | API SP, API SN PLUS, API SN, ACEA A3/B4 |
| Aprobación de Fabricante | MB-Approval 229.3, VW 505.00 / 501.00   |
| Presentación             | 1 LT, 4 LT, 19 LT, 208 LT               |



Moléculas que reducen la fricción generando un **menor esfuerzo y mayor protección del motor.**

# Mobil Super™ 2000 Fórmula P X1 10W-40

Lubricante semi sintético avanzado para **vehículos a gasolina y diésel**.



Presentaciones



1 Lt



4 Lt



19 Lt



208 Lt

## Descripción del producto:

Mobil Super™ 2000 Fórmula P X1 10W-40 es un lubricante semi sintético de calidad premium. Mejorado y diseñado para proporcionar un excelente nivel de protección y desempeño dándole una mayor confianza a su motor ya sea a gasolina o diésel.

### Aplicaciones:


Recomendado para vehículos de pasajeros, camionetas deportivas, camiones ligeros y furgonetas a gasolina o diésel.

### Cumple o excede los requisitos de:

API SP, API SN PLUS, API SN, ACEA A3/B4

### Aprobación de Fabricante:

MB-Approval 229.3, VW 505.00 / 501.00




Mejor economía  
de combustible.



Excelente limpieza  
del motor.



Excelente protección  
a altas temperaturas.



Excelente protección  
a bajas temperaturas.

Mobil Super™ 1000  
15W-40



Mobil Super™ 1000  
20W-50



Mobil Super™ 1000  
10W-30



**Mobil Super™**

# Mobil Super™ 1000

La línea de Lubricantes Mobil Super™ 1000 de tecnología **mineral premium, entrega un alto nivel de protección y limpieza al motor.**



|                |                           |                           |                                    |
|----------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Nombre         | Mobil Super™ 1000 15W-40  | Mobil Super™ 1000 20W-50  | Mobil Super™ 1000 10W-30           |
| Tecnología     | Mineral Premium           | Mineral Premium           | Mineral Premium                    |
| Aplicación     | Motores a gasolina        | Motores a gasolina        | Motores a gasolina                 |
| Especificación | API SN                    | API SN                    | API SN, API SN Resource Conserving |
| Presentación   | 1 LT, 4 LT, 19 LT, 208 LT | 1 LT, 4 LT, 19 LT, 208 LT | 1 LT, 4 LT, 19 LT, 208 LT          |



Moléculas que reducen la fricción generando un **menor esfuerzo y mayor protección del motor.**

# Mobil Super™ 1000 15W-40

Lubricante semi sintético avanzado para **vehículos a gasolina**.



## Presentaciones



1 Lt

4 Lt

19 Lt

208 Lt

## Descripción del producto:

Mobil Super™ 1000 15W-40 es un aceite de motor mineral de calidad premium, que cumple con las más recientes especificaciones para aceites de motor de la industria.

Diseñado para proporcionar un alto nivel de desempeño y de protección en la mayoría de las condiciones de operación con una tecnología avanzada que responde a las condiciones de operación de los vehículos actuales de la mejor manera. Proporciona una muy buena protección del motor y ayuda a brindarle una larga vida útil.

## Aplicaciones:

Formulado para ser usado en casi todos los vehículos. Se recomienda el aceite Mobil Super™ 1000 15W-40 especialmente para la conducción diaria en condiciones normales de vehículos de pasajeros, camionetas deportivas, camiones ligeros y furgonetas a gasolina.

## Cumple o excede los requisitos de:

API SN.




Protección del motor  
durante el arranque.



Protección prolongada  
contra el desgaste del motor  
y la formación de depósitos.



Ayuda a combatir  
los lodos.

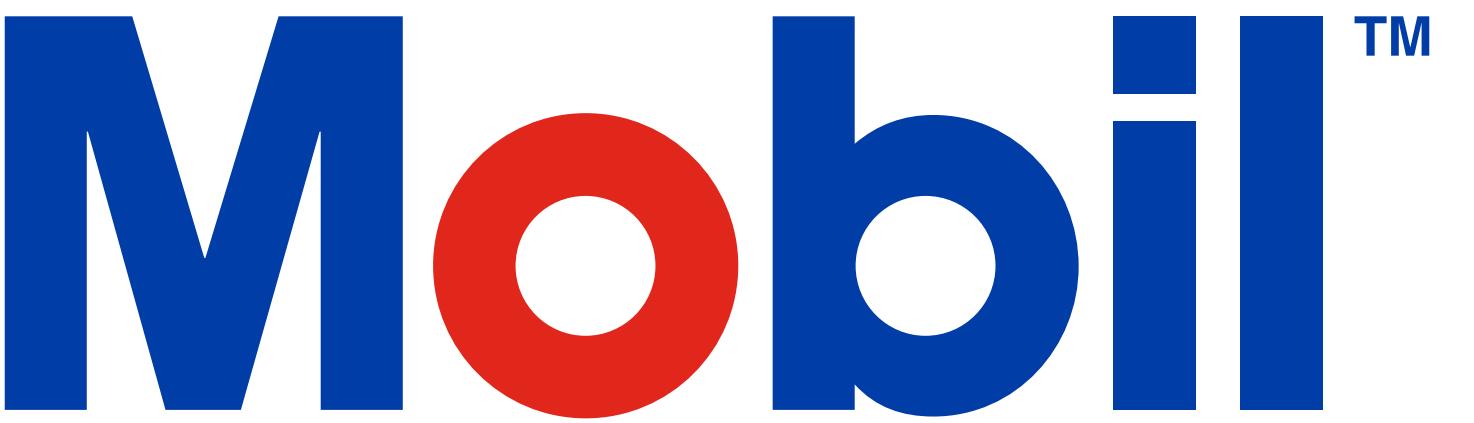

© 2024 Exxon Mobil Corporation. Todos los derechos reservados.  
Todas las marcas utilizadas en este documento son marcas comerciales  
registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus filiales,  
A menos que se indique lo contrario.

**Para mayor información:**

[www.mobil.copec.cl/productos/](http://www.mobil.copec.cl/productos/)

[copecenlinea@copec.cl](mailto:copecenlinea@copec.cl)

**600 200 0202**

**Agosto 2024**